ГАРАНТИЯ

Ассан Панель Сан. ве Тидж. А.Ш. (“Assan Panel”),является производителем сэндвич панелей собственного производства, информация о котором приведена ниже,ограничения,приведенные на 2 и 3 страницах применяются при условиях,указанных в Приложении 1 и для периодов, указанных в таблице ниже в течение сроков, приведенных в нижеуказанной таблице; Гарантирует, что листы не будут проколоты,не потеряют свои теплоизоляционные свойства и не потеряют свою структурную функцию таким образом что потеряют свою водопроницаемость.

Марка	Продукт	Свойства поверхности	Цвет	Гарантия
MasterPanel	R4 с крышкой; Солнечная панель	Окрашенный оцинкованныйлист /275г Оцинкованное покрытие или плоское покрытие /ПВДФ	RAL 9002; RAL 9006; RAL 5018; RAL 6021.	10 ГОДА
	R3; R4; Wsinüs; W+; CS; Солнечная панель	Окрашенный Оцинкованный Лист/ 100г Оцинкованное покрытие или плоское покрытие /25 микрон PE покрытие	RAL 9002; RAL 9006; RAL 5018; RAL 6021.	3 ГОДА
NovaPanel	N3; N5; N5T; R5T; W40; WPref; WT	Окрашенный Оцинкованный Лист/ 100г Оцинкованное покрытие или плоское покрытие/ 25 микрон PE покрытие	RAL 9002; RAL 9006; RAL 5018; RAL 6021.	3 ГОДА
	N5M; N5MT	Окрашенный Оцинкованный Лист+ Мембрана ПВХ или TPO/ 100г Оцинкованное покрытие или плоское покрытие/ 25 микрон PE покрытие	RAL 9002	
OptiPanel	LP PIR, Opti Base, Opti Max, Opti Ultra, Opti V, Opti V3, Opti Wall, Opti Солнечная 5, Opti с крышкой	Окрашенный Оцинкованный Лист/ мин. 30 г Оцинкованное покрытие или плоское покрытие / 15 микрон PE покрытие	RAL 9002	2 ГОДА
Подробную информацию вы можете получить на сайте www.assanpanel.com.tr				

Накладная и Счет №:	
Тип и Марка продукта:	
Адрес полномочного Дилера:	
Коммуникация с Полномочным Дилером:	
Связь Assan Panel:	Стамбул, Тузла, кв. Яйла, ул. Дорога D-100, №3 34940 **T**:+90216 581 17 00 **F**: +90216 446 38 55
Связь Assan STP Panel:	Сумгайыт город, AZ5022, посёлок Г.З. Тагизев, территория Технопарка Тел: +994 310 03 70
Штамп & Подпись:	ASSANPANEL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASSAN PANEL ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕННИЯ И УСЛОВИЯ

Гарантийный талон будет действителен, если продукция напрямую закуплена у Assan Panel или полномочного дилера/представителя/применителя и если Покупатель поручил продукцию полномочному применителю/подрядчику.
Гарантийный срок начинается с даты изготовления и распространяется на проект, указанный на первой странице гарантийного талона. Ответственность Assan Panel ограничена только фактурной себестоимостью успешной продукции. Гарантия не распространяется на расходы на монтаж, демонтаж, транспортировку, погрузку и разгрузку. При подготовке гарантийного талона будут применяться актуальные условия гарантии, действующие на день отправки. Если накладная и счет-фактура не приложены к настоящему гарантийному талону, то применяются только установленные законом сроки гарантии.Важная информация о транспортировке: Панели оборачиваются термоусадочной пленкой, упаковываются в большие пакеты и доставляются на строительные площадки трейлерами. Когда посылка получена, должно быть проверено количество, габариты, цвета и повреждения при транспортировке продукции во всех пакетах. При какой-либо недостаче или повреждении, подготовьте акт и передайте на подпись водителю. Если уведомление не было направлено, то продукция считается принятой в полном объеме и без повреждений.
Assan Panel не может быть привлечен к ответственности за повреждения которые могут возникнуть во время транспортировке, доставке, хранении или обработке, даже если будут приложены все усилия для предотвращения повреждений при транспортировке. Фотографирование повреждений панелей до того, как продукция будет выгружена из транспортного средства поможет в удовлетворении ваших требованиях о компенсации от транспортной компании.
Гарантия будет действовать при условии соблюдения покупателем всех условий договора (включая условия платежа), заключенного с Assan Panel и исполнения Покупателем всех обязательств, подпадающих под настоящую гарантию. Assan Panel не может быть привлечен к ответственности за убытки или ущерб, причиненные Покупателем или нанесенные в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Настоящий гарантийный талон был выдан Assan Panel как подтверждение того, что все вопросы, заданные Покупателем в анкете, прилагаемой к договору, были приняты полностью и верно.
Assan Panel не признает никакую ответственность за дефекты, которые могут возникнуть в продукте из-за изменений, произошедших в использовании здания. Внутренние и внешние условия при монтаже продукта будут признаны «подходящими» только после того, как Assan Panel будет предоставлена полная и исчерпывающая информация.
Ответственность Assan Panel за сырье, продукцию, услуги, происхождение которых ему не принадлежит, ограничивается ответственностью производителей, производящих их для Assan Panel. Ответственность Assan Panel за поставку ограничивается ответственностью отправителя касающейся поставки не принимая во внимание было ли сообщено Покупателю об ответственности производителя, заготовителя или отправителя.
Эта гарантия:

a) Не освобождает архитектора проектировать детали согласно предложенной положительной практике или правильно контролировать производство работ.
b) Не освобождает покупателя от обязанности поручить проведение профилактического ремонта ткани здания.
c) Не устраняет обязанность владельца строительства правильно и мастерски отремонтировать кровельных табличек.

Assan Panel не обеспечивает никакую гарантию сохранения цвета внутренней и наружной обшивки ввиду изменения условий среды. Гарантия на краску распространяется только на шелушение и осыпание, характеристика дырок при образовании дырок, вызванных коррозией, гарантия от изменения цвета более 10% металлических поверхностей и от обесцвечивания при значении ΔE более 8%. Все остальные дефекты, связанные с краской исключены из гарантии.
Гарантия сохранения теплоизоляционных характеристик сэндвич-панелей, включает в себя сохранение коэффициента теплопроводности панелей.
В любом случае, все дополнения, крепежные элементы, материалы герметичности и системные компоненты будут поставлены и обеспечены Assan Panel. В противном случае гарантия будет недействительной.
Гарантия; Она не распространяется на продукты, которые были повреждены во время горизонтальных или вертикальных движений или во время монтажных процедур, выполняемых установщиками/подрядчиками, не уполномоченными Assan Panel. Гарантия не распространяется на приложения, выполненные в неподходящих ситуациях и условиях, отличных от указанных в гарантийном талоне на упаковку Assan Panel по отгрузке-сборке-техническому обслуживанию.
Если поставку должна осуществить Assan Panel и повреждение было нанесено во время отгрузки, то следует сделать фотографию, когда продукция еще погружена или находится на контейнере и приложена к официальному уведомлению о повреждении, подписанному персоналом, ответственным за транспортировку. В противном случае претензии и требования, связанные погрузкой/разгрузкой или транспортировкой, не будут оцениваться Assan Panel. Если Assan Panel считает, что продукция не отвечает соответствующим критериям производительности, то в течение 7 (семи) дней в компанию Assan Panel должно быть отправлено письменное извещение к которому приложена 1 (одна) фотография, касающаяся типа дефекта/ошибки, количества вместе с потенциальной причиной номер партии продукции. Assan Panel отправится на предприятие, котором используется продукция для проведения необходимой инспекции.
Для того, чтобы гарантия оставалась в силе, Покупатель должен за свой счет проводить ежегодные аудиты (срок между аудитами проводимыми друг за другом не должен превышать 15 месяцев), письменно уведомить Assan Panel не менее, чем за 6 недель о дате и времени каждого ежегодного аудита не менее чем за 6 недель, чтобы представитель Assan Panel мог присутствовать, и писать в Assan Panel форму (Контрольная страница Производителя & Руководство по Техническому Обслуживанию), которая должна быть подготовлена в течение 14 дней после каждого ежегодного опыта. должен представить аудиторское заключение. После этого Покупатель должен провести профилактическое обслуживание, которое должно быть рекомендовано в письменной форме Assan Panel в течение 4 недель с даты уведомления.
Гарантия будет считаться недействительной, если не будут проводиться периодические проверки технического обслуживания и отчеты не будут представляться в Ассанскую комиссию каждый год.

Счет не может заменить гарантийный талон.

Гарантия не действительная при следующих условиях:

- Ущерб, убыток, вызванный бурей выведен за пределы обстоятельств, охватываемых Страховым Полисом Здания.
- Деформации, вызванные механическим воздействием:
- Чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, песчаные бури, наводнения, штормы, попадание молнии, вихри, кислотные дожди, экстремальные грады, террористические нападения) и факторы окружающей среды (радиация, промышленное загрязнение, туман и копоть, загрязнение морской водой или загрязнение другой соленой водой) приведшие к повреждению металла;
- Повреждения, образующиеся при контакте с разъедающими материалами (кислота, соль, стиральный порошок, скопление на конечном металле частиц металла, попавших из внешней среды, подверженность частицам, содержащим медь или воде), вызванные химической реакцией;
- Потеря краски, цвета и блеска, связанные с коррозией и другими условиями окружающей среды;
- Потеря цвета и блеска, образование коррозии Back Coat (грунтовка на задней стороне металлов) и использование так, что они подвергаются условиям внешней среды;
- Конечные металлы должны временно использоваться в промежутке температур от -20°C до +100°C и принятая максимальная температура должна быть +60 °C;
- Хранение продукции в несоответствующих условиях (разница температур)
- Хранение продукции в непригодных для этого условиях (складские помещения с экстремальной разницей температур ΔT 10 °C и относительной влажностью более 70%; складские помещения, которые не защищены от внешних условий, таких как влажность или вода; хранение продукции на складской территории без клиньев, поддонов или подставок под ними);;
- Резка окончательных металлов с помощью неподходящих теплотворных инструментов, не отделка кромки, рубка или перфорация деталей, а также утилизация защитного слоя краски;
- Неспособность очистить металлические поверхности подходящими материалами;
- Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и установкой изделий, которые не подходят для конечного места использования (недостаточный уклон крыши, остатки металлических частиц на поверхности на этапе сборки и т.д.);
- Повреждение защитного пленочного слоя изделий в связи с тем, что пленочно-слоеное изделие хранится на складе более 1 месяца и изделия подвергаются воздействию наружных условий на этапе сборки более 7 суток, пленочный слой не удаляется с готовой продукции;
- Повреждения, которые могут возникнуть при транспортировке, транспортировке и сборке. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть на поверхности из-за ухудшения материала заполнения панели после неправильной транспортировки в полевых условиях, а также проблемы, которые могут возникнуть на поверхности из-за напряжения из-за механической сборки. (Отгрузка алюминиевых изделий должна осуществляться закрытыми транспортными средствами; монтаж на крыше должен быть начат незамедлительно. Алюминиевые изделия не должны контактировать с водой при упаковке);
- Изделия используются с уклоном менее 10% и в изделиях происходит постоянное скопление воды (такие крепежные элементы, как окна и дымоходы, будут утеплены, а скопление воды будет предотвращено);
- Использование изделий на высотах, превышающих 900 м над уровнем моря (если изделия будут использоваться на высотах более 900 м, гарантийный срок будет ограничен половиной первоначального гарантийного срока);
- Продукция будет использоваться на расстоянии 2 км от морского побережья;
- Окрашивание поверхности иным способом, чем установлено Изготовителем.
- Несоблюдение условий и инструкций по транспортировке, хранению и монтажу сэндвич-панелей и однослойных трапециевидных листов из окрашенного оцинкованного листа или алюминия
- Ежегодно, как описано в Листе осмотра производителя и Руководстве по техническому обслуживанию
  Непроведение проверок.

Гарантия не распространяется на конденсацию в помещении и другие несоответствия, возникающие из-за не выбора технических характеристик продукта, подходящих для региональных климатических условий и технических деталей проекта (уклон, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, относительная влажность и т. д.).

В случае претензий и претензий, принятых Assan Panel, Assan Panel оставляет за собой право решить, как разрешить претензию – ремонт или замена, возврат или скидка. Assan Panel имеет возможность запросить возврат всех замененных листов. Assan Panel не несет ответственности за любые косвенные убытки или убытки, вызванные задержками в доставке продукции или дефектами поставленной продукции. Гарантийный срок замененных панелей – это оставшийся гарантийный срок панелей, приобретенных в начале. Assan Panel оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные письменные гарантийные обязательства.

В случае возникновения спора, предмет спора будет регулируется и интерпретироваться в соответствии с законодательством Турции.

УСЛОВИЯ И ИНСТРУКИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, СКЛАДИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ОКРАШЕННЫХ ОЦИНКОВАННОГО ЖЕЛЕЗА ИЛИ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ИЗ АЛЛЮМИНИЯ И ОДНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗА В ФОРМЕ ТРАПЕЦИИ.

1. На облезание краски и побледнение цвета, вызванное пылью на Сэндвич Панели и железа в форме трапеции и потерю блеска не распространяется гарантия Assan Panel.
2. Гарантия Assan Panel не распространяется повреждения вызванные металлом по причине необычных условий (стихийные бедствия, песчаная буря, сель, ураган, попадание молнии, смерч, кислотные дожди, террористические нападения) и (факторы окружающей среды (радиация, промышленное загрязнение, туман и копоть, загрязнение морской водой или другой соленой водой).
3. Гарантия Assan Panel не распространяется на повреждения, возникшие из-за контакта с разъедающими материалами (кислота, подложка, стиральный порошок, оставшиеся на окрашенном металле частицы металла, занесенные из внешней среды, частицы, содержащие медь и подверженность жидкостям).
4. «Back Coat» (металлическая задняя поверхность с покрытием) для трапециевидных панелей - потеря цвета и блеска, образование коррозии и использование на открытом воздухе не находятся под гарантией Assan Panel.
5. Окрашенный металл следует использовать вне температурного диапазона от -20°C до +100°C. (Полиэфирные красители предназначены для использования при одной и той же температуре постоянно. Изделия, окрашенные подходящими типами краски, могут быть предпочтительными для более низких и более высоких значений.)
6. Набухание или потускнение краски, которые могут возникнуть из-за распространения влаги на поверхность в результате смачивания металла при транспортировке, разгрузке и хранении, не покрываются Ассан Панелью. (Даже если на поверхности есть защитный слой пленки)
7. Материалы не должны складироваться в ненадлежащих условиях хранения. (Хранение без защиты от влаги или воды из внешней среды, хранение без клиньев, поддонов или рулонных подставок под продукт)
8. Окрашенный металл; Края обрезаются, язычок прокалывается, проколотые части обмазываются защитной краской должен быть окрашен.
9. Очистка поверхности металла должна производиться соответствующими средствами и в соответствии со спецификациями.
10. Неправильное применение и установка в зависимости от конечного использования продукции Ущерб, вызванный этим, находится вне гарантии Assan Панелью.(Недостаточный уклон крыши, металлические частицы остаются на поверхности при сборке и т.д.)
11. Для изделий с защитной пленкой пленочное изделие должно храниться на складе более 1 месяца и в наружных условиях без снятия пленки с окрашенного металла более 7 дней на этапе сборки. Ущерб, вызванный этими условиями, не покрывается Assan Панелью.
12. В 2 км от моря. Продукция, используемая в зданиях внутри, находится не гарантии Assan Panel.
13. Повреждения, которые могут возникнуть во время транспортировки и сборки, не покрываются Assan Panel. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть на поверхности из-за ухудшения материала заполнения панели после неправильной транспортировки в полевых условиях,а также проблемы, которые могут возникнуть на поверхности из-за напряжения из-за механической сборки.
14. Алюминиевое изделие необходимо перевозить в закрытом транспортном средстве и сразу следует запустить же устанавливать на крышу. Он не должен соприкасаться с водой, пока он упакован.
15. Материал не должен вступать в прямой контакт с такими материалами, как кислота, соль и бетон; Он должен препятствовать непрерывному накоплению воды.
16. Гидроизоляция должна быть выполнена в местах среза таких деталей, как окна и дымоходы, и следует предотвратить затопление воды.


17. Крепежные элементы, такие как винты и крючки, изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали должен быть.
18. В зависимости от нагрузок, которые будут возлагаться на материалы, сборка должна производиться через прогоны в границах транспортных столов в брошюрах Assan Panel. Монтаж панелей должен осуществляться в соответствии с утвержденной инструкцией по применению.
19. Темные панели со значением L менее 40, (Вы можете ознакомиться с цветами с L<40 по этой ссылке, RAL 9002 - Серо-белый | RAL Classic | Лабораторные значения RGB CYMK HLC(e-paint.co.uk)). Гарантия Assan Panel не распространяется на следующие условия:

i. Если длина панелей превышает 6 метров


ii. В том случае, если система строительства здания имеет много пролетов

III. Если температура воздуха во время установки ниже 10°C


20. Возьмите сэндвич-панели и трапеции, которые будут долго ждать на строительной площадке до закрытого места. Вдоль длинной стороны панели положите деревянные клинья высотой не менее 10 см, чтобы предотвратить скопление воды у основания. Кроме того, бак должен иметь возможность циркуляции воздуха.




21. Даже во время короткого ожидания защищайте сэндвич-панели и сэндвич-панели от внешних воздействий. Уложите дно на поддоны. Размещайте его с уклоном не менее 2% против скопления воды. Обязательно ставим чехол на панели и тм рапс.

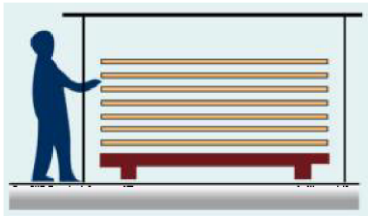


22. Не тяните и не перетаскивайте панели и трапеции на стеке.Возьмите его, взявшись за оба конца и надавливая на одну длинную сторону и поднимая другую длинную сторону. Тянущее и волочащее движение может привести к образованию трещин, особенно в металле.

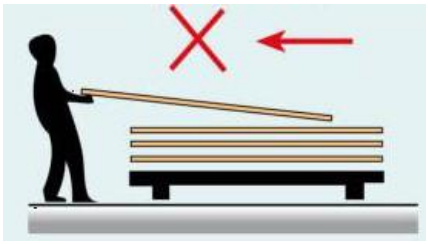


23. Во время сборки обувь не должна ходить по материалу, отличному от обуви на резиновой подошве.После установки на материал следует подниматься только в случае необходимости технического обслуживания и защиты материала от ударов.



24. Защитите материал от раздавливания стропой при подъеме с помощью крана. Подъемное и опускающее оборудование должно быть определено в соответствии со спецификациями упаковки.

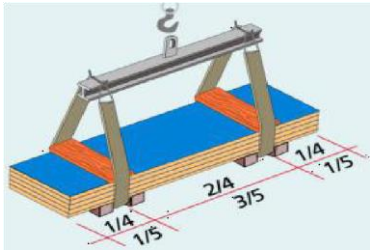

25. Панели никогда не следует транспортировать горизонтально, но всегда следует переносить вертикально с длинной стороны, по крайней мере, на небольшое расстояние, в зависимости от длины и веса панели. Горизонтальное перемещение панелей приводит к чрезмерному растяжению.

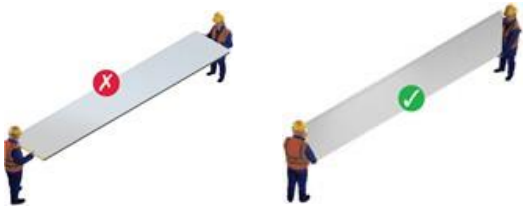

26. Ответственность Assan Panel ограничивается стоимостью реализованной
27. Использование защитного снаряжения при погрузке и разгрузке панели является обязательным стоять вокруг транспортного средства опасно и запрещено с точки зрения безопасности труда.